


# Wabenförmige Paneele (PVC, ungiftig)

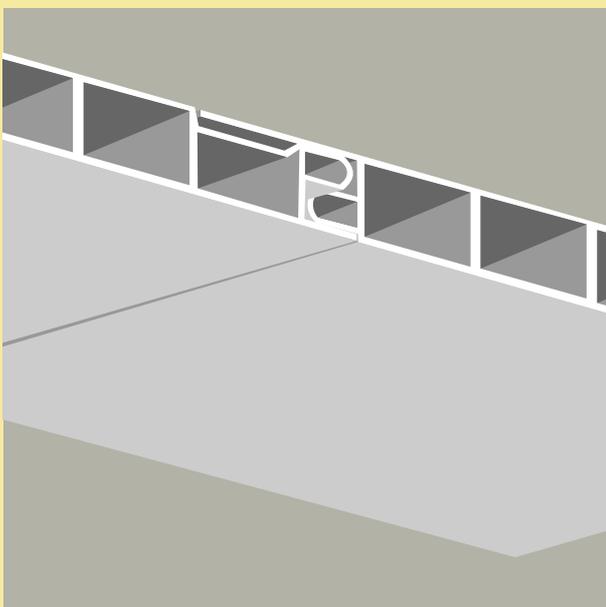


- **PVC-Dachverkleidung mit 10 mm Stärke.**

## **EIGENSCHAFTEN:**

- "MINDEST-" Stärke
- Reinigungsfreundlich
- Einsatz bei Lebensmitteln
- Rostfrei
- Wartungsfrei
- Schützt Decken vor Dämpfen und Feuchtigkeit
- Fett- und Säurebeständig
- M1 Brandeinstufung
- Dichte Fugen, einfacher Einbau mit verdecktem Schraubenmaterial

# Dachträgerprofil aus Aluminium (mit Polypropylenverankerung mit eingebauter Schraube)

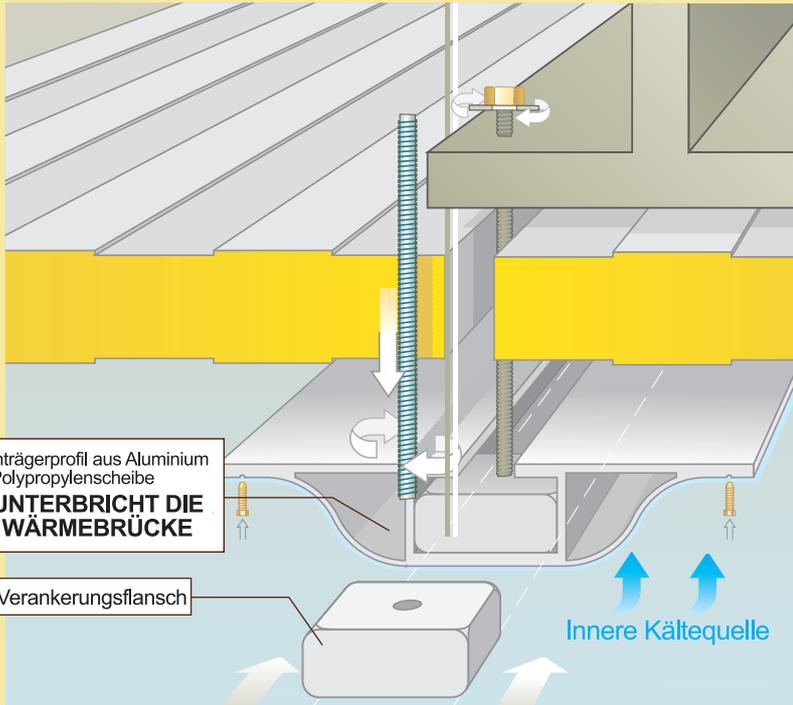


## VORTEILE:

- Durch den Einsatz des Mixflanschs aus Polypropylen besteht keine Wärmebrücke.
- Aufgrund der abgerundeten Kanten ist das Dachprofil aus Aluminium hygienischer.
- Das Dachprofil aus Aluminium hat den Vorteil, dass es zur Befestigung an der Gewindestange nicht durchbohrt werden muss.

## Mit Wärmebrückenunterbrechung

- Durch seine Konstruktion kann der Gewindestab im Innern des Profils bis auf die beste Stellung zur Verbindung mit der Außenstruktur verschoben werden und erleichtert dadurch wesentlich die Installation.
- 4 m Länge, um den Transport zu erleichtern.
- Das Profil ist mit einer Ausrichtungsführung versehen, um die Verschraubung bequemer zu gestalten. Auf diese Art wird deren Durchbohren vermieden und der Einbau erleichtert.

# Konkaves Abschlussstück (PVC mit Massivbasis)

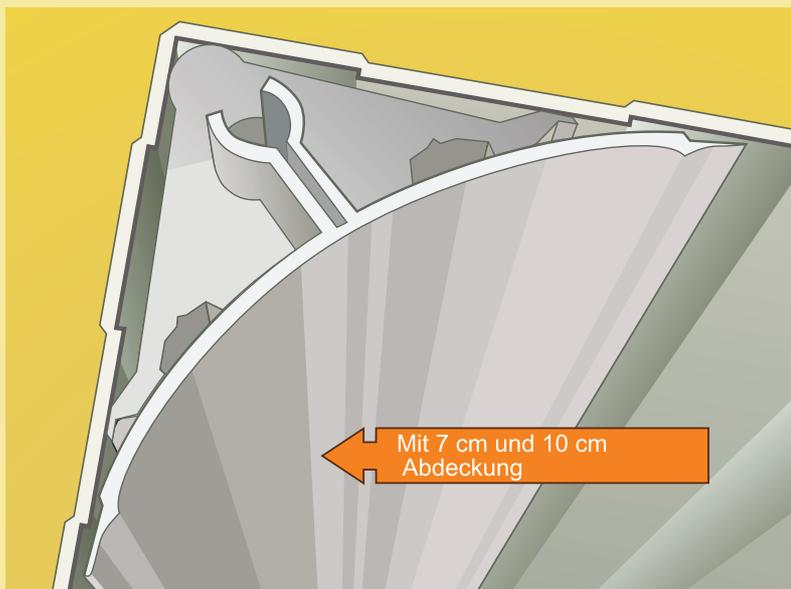

## VERWENDUNGSZWECKE:

- Konkaves Abschlussstück für den Stoß der Paneele.
- Verstärkt die Einhängung der einzelnen Wandteile.
- Keine rechten Winkel, um die Ansammlung von Verunreinigungen zu vermeiden, Einhaltung der sanitären Vorschriften.
- Die Massivbasis aus PVC ersetzt das innere gerade Abschlussstück.
- Wird besonders für Wand- und Bodenstöße empfohlen.

## Schlagfestigkeit

### EIGENSCHAFTEN:

- Massive PVC-Halterung
- Lieferumfang: Pakete à 25 Stk. mit je 4 m Länge.
- PVC-Abdeckung mit flexiblen Dichtlippen zur besseren Anpassung.
- Zwei Liefergrößen: 7 cm und 10 cm.
- Ihre Massivbasis verhindert Verschiebungen und Brüche an der Struktur bei Schlägen.
- Einfacher Einbau.
- Die 10 cm große Abdeckung ermöglicht den Einbau auf unregelmäßigen Flächen.



Profil Befestigungsbasis

Profil + 7 cm Abdeckung

Profil + 10 cm Abdeckung